

# スチームトラップ

<ディスクシリーズ>



2023.4.1より適用

## YH


<バイパスバルブ付>




使用圧力範囲 : 0.01~1.2MPa  
 最高使用温度 : 220℃  
 本体材質 : ダクタイル鋳鉄

シリーズ	品番	価格	面間(mm)	重量(kg)
YH ネジ込	YH-15A	33,000	120	2.0
	YH-20A	35,000	125	2.1
	YH-25A	38,000	135	2.7
	YH-32A	81,000	180	5.8
	YH-40A	88,000	190	7.8
	YH-50A	94,000	220	11.4
YHF フランジ JIS 10K	YHF-15A	47,000	195	3.0
	YHF-20A	50,000	210	3.5
	YHF-25A	54,000	230	5.0
	YHF-32A	100,000	290	8.6
	YHF-40A	110,000	310	10.5
	YHF-50A	125,000	355	15.5

YH型 15A・20A・25A

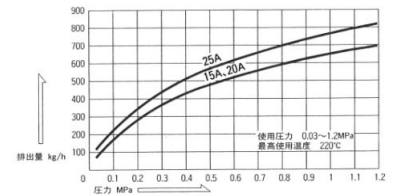

YH型 32A・40A・50A

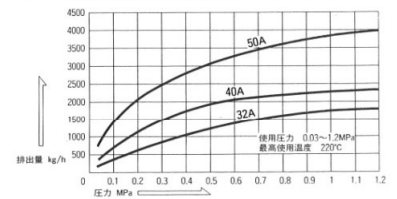

## YHS


<低圧多量用 バイパスバルブ付>




使用圧力範囲 : 0.01~0.8MPa  
 最高使用温度 : 220℃  
 本体材質 : ダクタイル鋳鉄

シリーズ	品番	価格	面間(mm)	重量(kg)
YHS ネジ込	YHS-15A	33,000	120	2.0
	YHS-20A	35,000	125	2.1
	YHS-25A	38,000	135	2.7
	YHS-32A	81,000	180	5.8
	YHS-40A	88,000	190	7.8
	YHS-50A	94,000	220	11.4
YHSF フランジ JIS 10K	YHSF-15A	47,000	195	3.0
	YHSF-20A	50,000	210	3.5
	YHSF-25A	54,000	230	5.0
	YHSF-32A	100,000	290	8.6
	YHSF-40A	110,000	310	10.5
	YHSF-50A	125,000	355	15.5

YHS型 15A・20A・25A

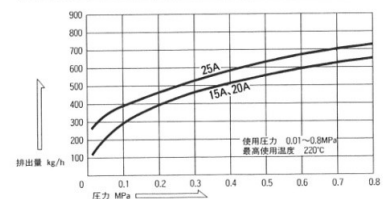

YHS型 32A・40A・50A

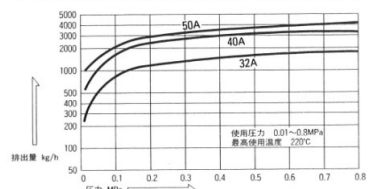


# S2



使用圧力範囲 : 0.01~1.6MPa  
 最高使用温度 : 220℃  
 本体材質 : ダクタイル鋳鉄  
 要部材質 : ステンレス鋼

●性能曲線



シリーズ	品番	価格	面間(mm)	重量(kg)
S2 ネジ込	S2-10A アダプター対応(2ヶ)	14,500	65	0.8
	S2-15A	14,500	65	0.8

# S2-20A



※専用アダプター2ヶ付

使用圧力範囲 : 0.01~1.6MPa  
 最高使用温度 : 220℃  
 本体材質 : ダクタイル鋳鉄  
 要部材質 : ステンレス鋼  
 アダプター材質 : C3604 黄銅

シリーズ	品番	価格	面間(mm)	重量(kg)
S2 ネジ込	S2-20A	18,000	115	1.1

# S2-20A専用アダプター



シリーズ	品番	価格	面間(mm)	重量(kg)
S2 ネジ込	S2-20A 専用アダプター(1ヶ)	1,600	25	0.15

アダプター材質 : C3604 黄銅


# S3-25A

<汎用大容量>



使用圧力範囲 : 0.01~1.2MPa  
 最高使用温度 : 220℃  
 本体材質 : ダクタイル鋳鉄  
 要部材質 : ステンレス鋼

●性能曲線



シリーズ	品番	価格	面間(mm)	重量(kg)
S3 ネジ込	S3-20A アダプター対応(2ヶ)	28,000	95	2.0
	S3-25A	28,000	95	2.0

# TB


## <一般汎用>



### 廃番予定品

使用圧力範囲 : 0.03~1.6MPa  
 最高使用温度 : 220°C  
 本体材質 : ステンレス鋳鋼

シリーズ	品番	価格	面間(mm)	重量(kg)
TB ネジ込 ソケットウェルド	TB-15A	22,500	100	1.8
	TB-20A	28,000	105	2.0
	TB-25A	24,300	115	2.1
	TB-32A	70,000	130	3.3
	TB-40A	75,000	140	4.2
	TB-50A	55,100	170	7.0
TBF フランジ JIS10K または ANSI150LB	TBF-15A	31,100	175	3.1
	TBF-20A	38,000	195	3.7
	TBF-25A	35,500	215	4.9
	TBF-32A	80,000	245	7.0
	TBF-40A	85,000	260	8.1
TBF-50A	91,500	265	12.6	

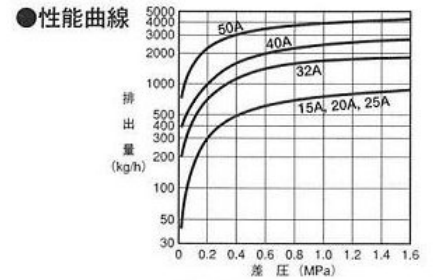

## <Bestobell バイメタルシリーズ>


# DM8

## <ドレン滞留用>



使用圧力範囲 : 0~0.8MPa  
 最高使用温度 : 400°C  
 本体材質 : 炭素鋼鍛鋼  
 要部材質 : ステンレス鋼

シリーズ	品番	価格	面間(mm)	重量(kg)
DM8 ネジ込 ソケットウェルド				
	DM8-25A	75,000	125	4.5
DM8F JIS 10K または ANSI150LB				
	DM8F-25A	85,000	215	7.3

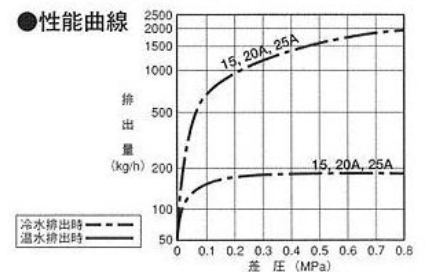


### 廃番予定品

## <ドレン回収機 ドレンリフター>

# DL

最高使用圧力 : 1.2MPa  
加圧気体 : エアー

品番	価格	最大能力(kg/H)	重量(kg)
DL-1000	1,050,000	1,000	72.0
DL-2500	1,400,000	2,500	130.5

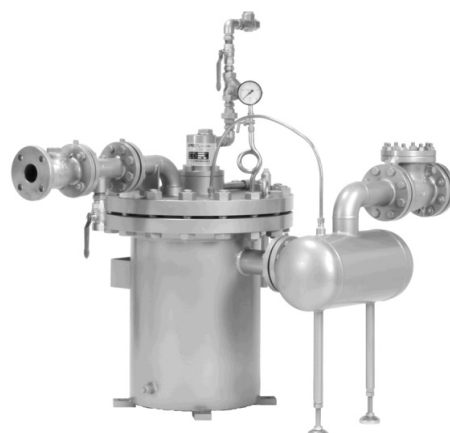

## 仕様一覧

### ■DL型仕様一覧表

型 式 名	DL-500	DL-1000	DL-2500	備 考
最大輸送能力(Ton/H)	0.5	1	2.5	
最高使用圧力(kgf/cm <sup>2</sup> )	12	12	12	
加圧気体	可	可	可	
圧縮空気				
送出量(ℓ/回)	3.4	6.7	17.2	圧送先圧力により±10%程の増減あり
標準組立総重量(kg)	65	80	145	
使用コンプレッサー出力(kW)	0.75	1.5	2.2	目安
圧力容量	適用外	適用外	適用外	