

蒸気熱の有効利用を考える



スチームトラップ バイメタルシリーズ DM8-25A

お客様の熱いご要望に
お応えして復活しました



定価@57,700


使用圧力範囲 : 0~0.8MPa

最高使用温度 : 400℃

本体材料 : 炭素鋼鍛鋼

要部材料 : ステンレス鋼

● 性能曲線 ●

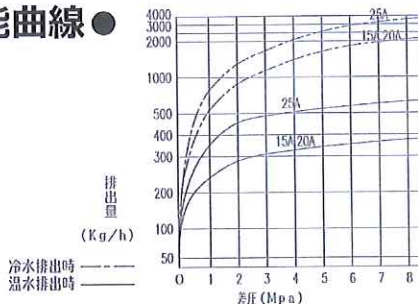

長い大構成の管末に最適！ 立ち上げ時のドレンを速攻で排出



空気・冷水の
排出能力が極めて
大きいので
立ち上がりの短縮

ドレン滞留式で
エネルギーロスが
少ない

USA製肉厚
バイメタル式で
腐食・衝撃・凍結に
強く、長寿命



ウォーターハンマ解決の決定版！

【こんな方におすすめです】

悩み事
悩み事
悩み事
悩み事



▪ 管末トラップの選定でお困りの方

▪ 機器の昇温時間が長い→主管末へ取付

詳しくはWEBをご覧ください

OVK

検索

大洋弁栓株式会社

TEL (052)793-3551
FAX (052)793-3571